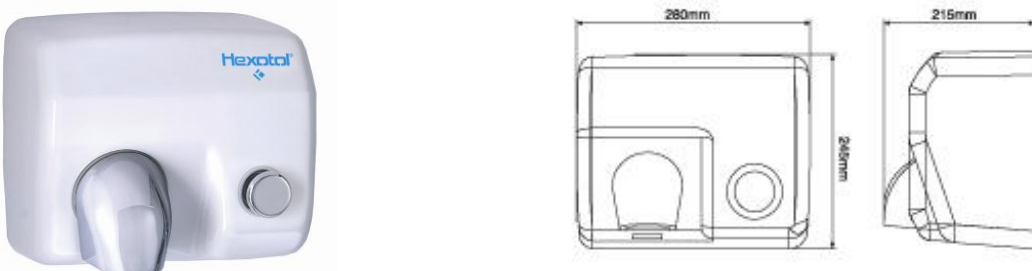



FICHE TECHNIQUE

Type de produit	SECHE-MAINS BOUTON POUSSOIR
Nom	A 165
Référence	492701
Lieu d'utilisation	Locaux sanitaires - Zones très fréquentées
	
Composants / Matière	Acier époxy blanc
Dimensions/Poids	Poids : 5,9 kilos Dimensions : (L x H x P) 280 x 245 x 215 mm
Accessoires	Vis de fixation fournies
Conditionnement	Unitaire dans carton d'emballage
<u>Caractéristiques produit</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Classe I – IP 23 - Fonctionnement par bouton poussoir en Zamac chromé, épaisseur 22 µm, actionne un temporisateur électromécanique à cycle de 30 secondes - Epaisseur de la carrosserie : 1,5 mm - Capot fixé à la base par 2 vis de sécurité anti-vandalisme - Base en aluminium 3 mm d'épaisseur avec 4 trous Ø 8 mm pour montage mural - Buse inox orientable - Puissance totale : 2.300 W – Moteur 200 W - 220 / 240 V – 50/60 Hz – 10A - Vitesse sortie d'air : 96 km/h - Débit d'air en sortie de buse : 330 m³/h - Temps de séchage 29'' - Température à 10 cm : 53°C - r.p.m. : 6200 - Puissance résistance : 2100 W - Niveau sonore (à 2 mètres) 70 dB - Temps minimum de temporisation : 30'' - Moteur universel, turbine centrifuge - Conforme aux normes européennes – Certification GS - Thermostat de sécurité - Garantie 5 ans 	
Hauteur d'installation préconisée (à partir du sol)	
	
<p>Ne pas installer un appareil à une distance inférieure à 500 mm d'un plan de travail ou toute source de déclenchement automatique</p>	